Elektor-Niederhubwagen

ME-Serie

Tragfähigkeit:1500-6000 kg

HEVI Groupe · Cedar Europe GmbH · Hansaallee 190, 40547 Düsseldorf, Germany

Tel.: +49 211 38532888 · Email: info@gethevi.eu · www.gethevi.eu

Technische Zeichnung:

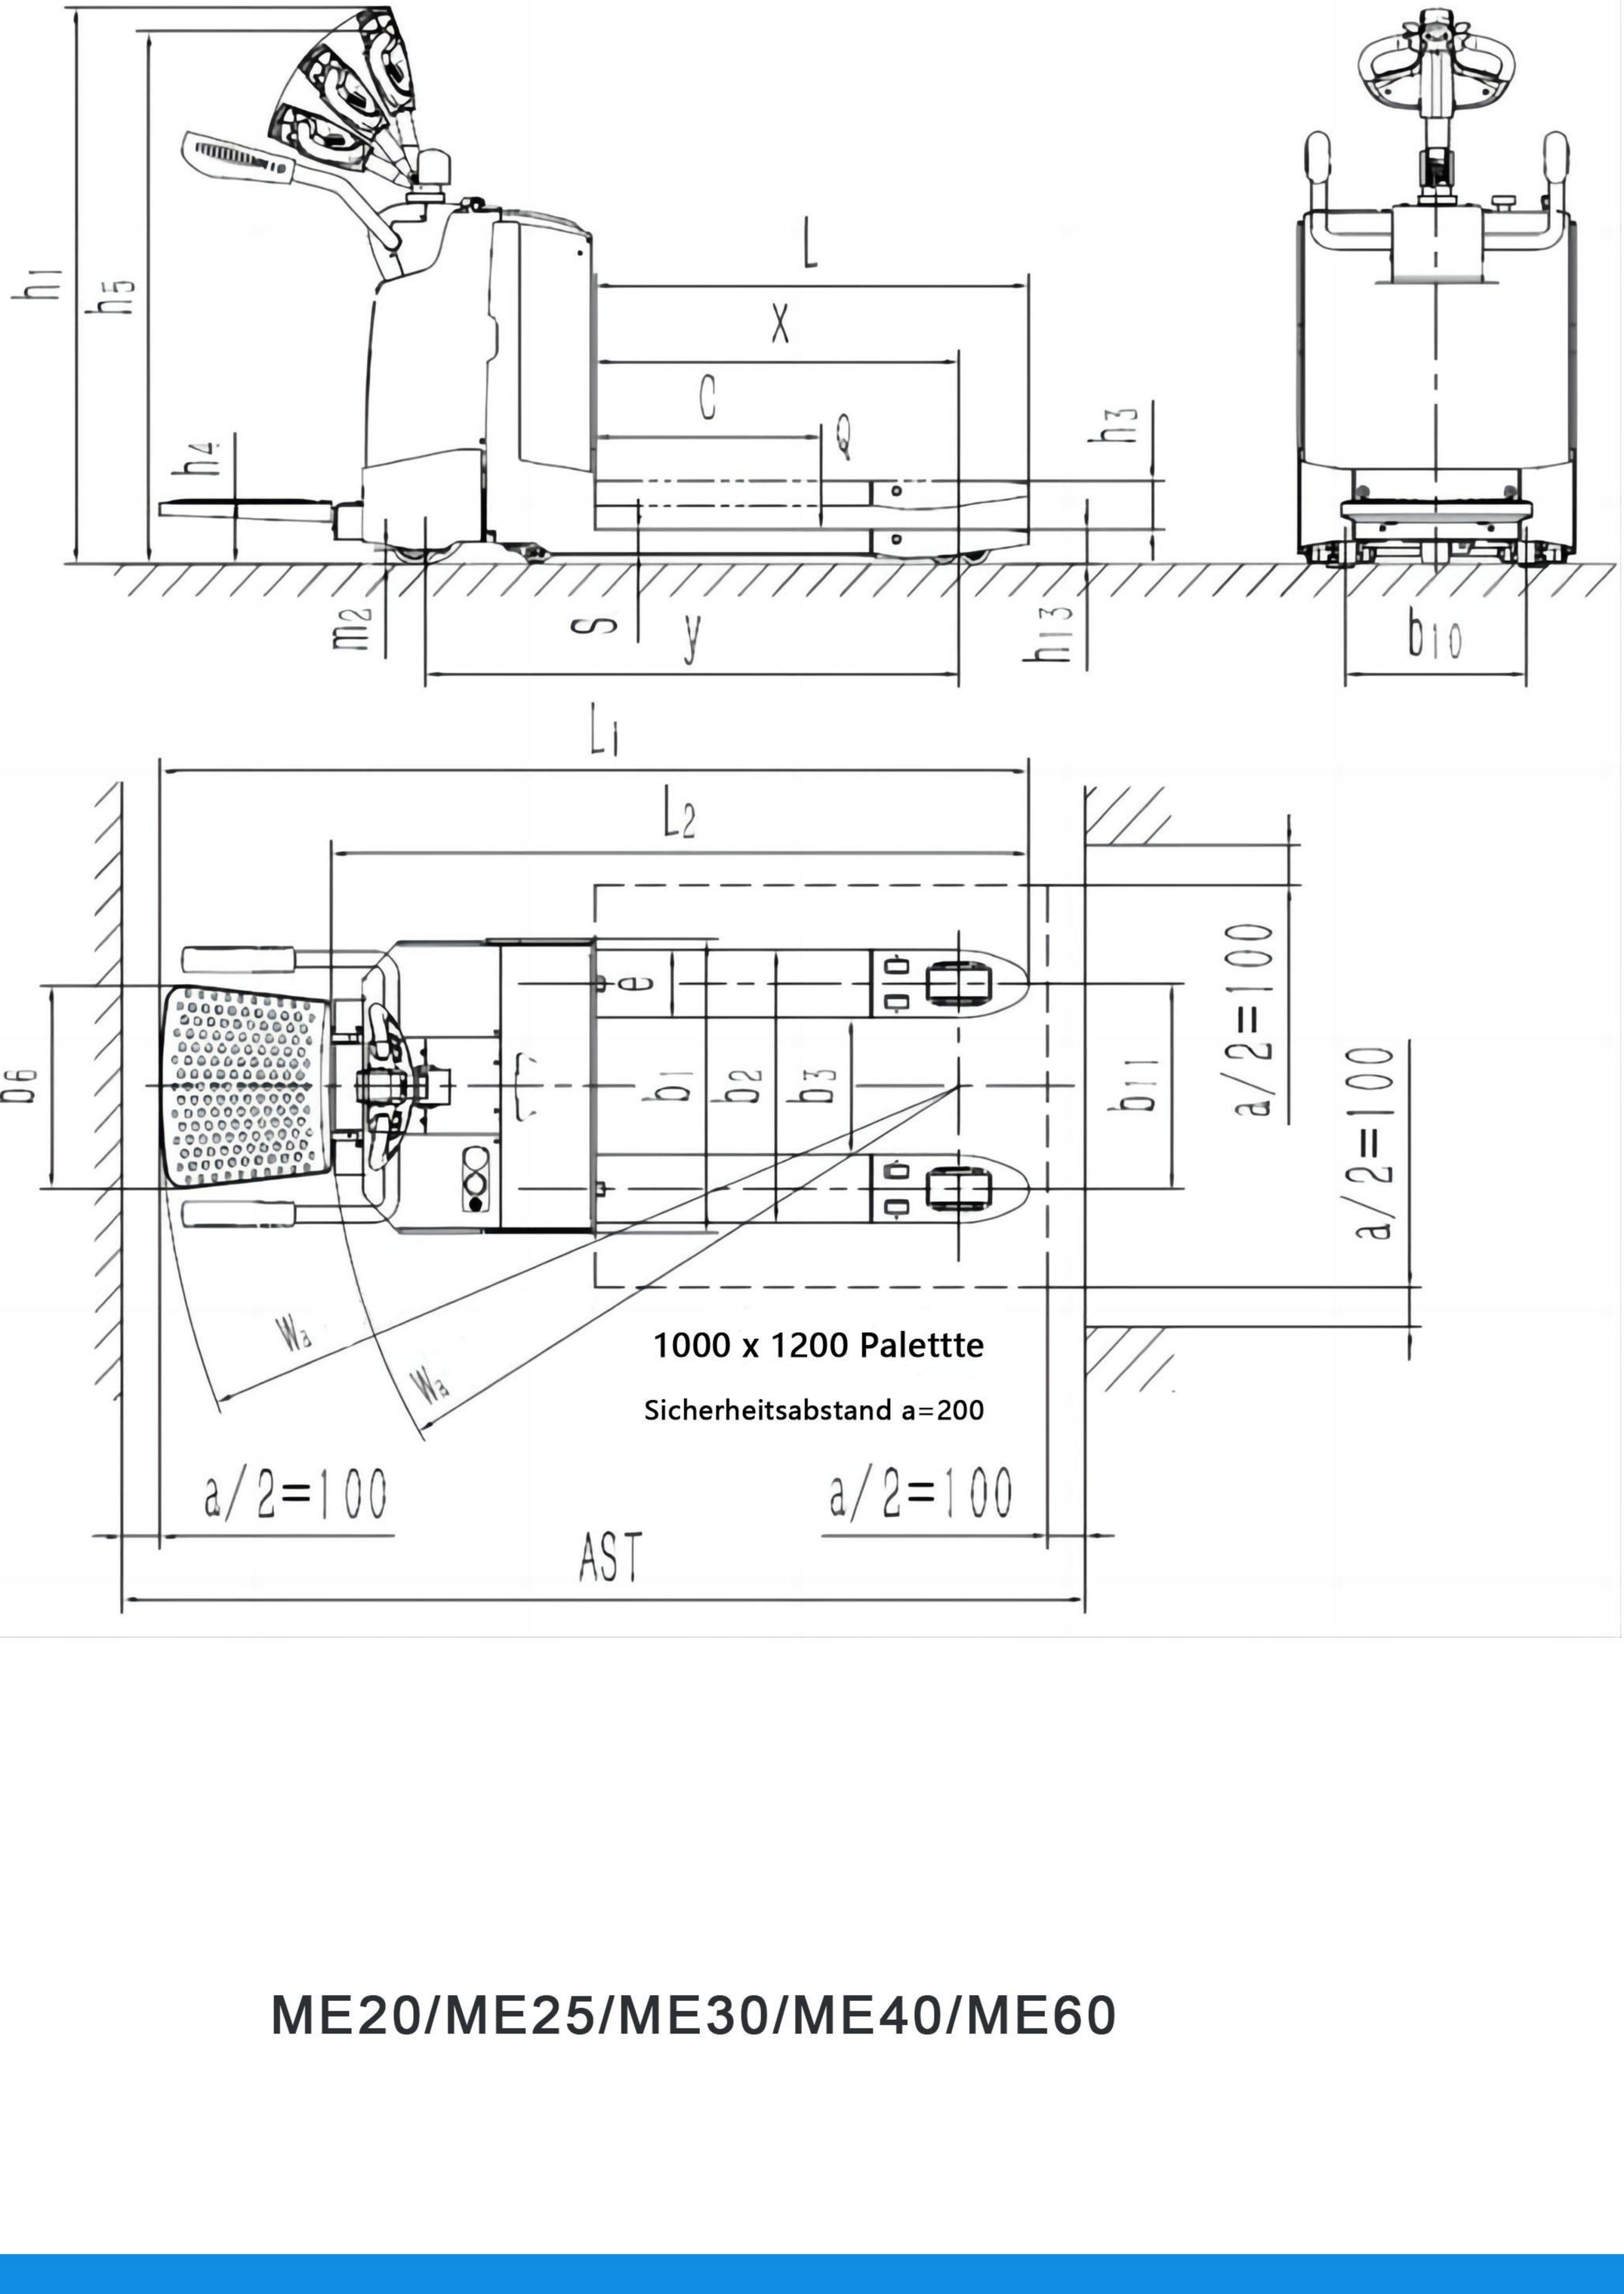

ME20/ME25/ME30/ME40/ME60

HEVI Groupe · Cedar Europe GmbH · Hansaallee 190, 40547 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 211 38532888 · Email: info@gethevi.eu · www.gethevi.eu

Technische Daten:

Hersteller		HEVI	HEVI	HEVI	HEVI	HEVI
Modell		ME20	ME25	ME30	ME40	ME60
Technische Daten Korrespondenz Codes		ME20	ME25	ME30	ME40	ME60
Betriebsart		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Fahrmodus		stehend	stehend	stehend	stehend	stehend
Nennlast	Q(kg)	2000	2500	3000	4000	6000
Lastabstand	x(mm)	865	865	985/910	930/855	980/935
Lastschwerpunktabstand	C(mm)	600	600	600	600	600
Radstand	y(mm)	1345	1345	1515/1440	1460/1385	1525/1480
Gesamtgewicht (mit Batterie)	kg	630	630	810	950	1480
Achslast mit Last vorne/hinten	kg	920/1756	1140/2036	1460/2400	1600/3300	/
Achslast ohne Last vorne/hinten	kg	547/129	547/129	700/160	720/180	/
Reifentyp		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Reifengröße, vorne	mm	φ80×70	φ80×70	φ80×70	φ80×110	φ90×80
Reifengröße, hinten	mm	φ230×75	φ230×75	φ230×75	φ230×75	φ254×100
Größe des Stabilisierungsrads	mm	φ125×50	φ125×50	φ150×50	φ150×50	φ125×50
Räder, Anzahl vorn/hinten(x=angetrieben)		4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2	8/1X+4
Spurweite, vorn	b10(mm)	476	476	630	630	630
Spurweite, hinten	b11(mm)	510	510	510	480	460
Gesamthöhe	h1(mm)	1430	1430	1420	1420	1420
Hub	h3+h13(mm)	200	200	195	200	205
Max. Steighöhe der Gabel	h3(mm)	115	115	110	115	110
Höhe gesenkt	h13(mm)	85	85	85	85	110
Höhe des Trittbretts	h4(mm)	155	155	180	180	180
Höhe der Steuerungsgrill	h5(mm)	1080/1340	1080 /1340	1090～1360	1090～1360	1090～1360
Gesamtlänge(eingefahrenes oder ausgefahrenes Pedal)	L1	1900/2310	1900/2310	1945/2390	1945/2390	1945/2390
Gabelzinkenmaße	l/e/s(mm)	1150/170/56	1150/170/56	1150/175/75	1150/205/75	1200/255/87
Gesamtbreite	b1(mm)	730	730	850	850	850
Gabelaußenabstand	b2(mm)	680	680	685	685	715
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2(mm)	35	35	55	55	55
Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast(mm)	2050/2500	2050/2500	2150/2590	2150/2590	2250/2690
Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast(mm)	2100/2550	2100/2550	2200/2640	2200/2640	2300/2740
Wenderadius	Wa(mm)	1730/2065	1730/2065	1800/2220	1750/2170	1900/2320
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	6/6	6/6	5/6	5/6	4.0/4.5
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	40/55	40/55	29/33	23/33	29/33
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	35/35	35/35	23/18	25/18	29/35
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%(tanθ)	6/15	6/15	5/8	5/8	29/16
Betriebsbremse		elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1.5(AC)	1.5(AC)	1.5(AC)	2.3(AC)	2.5(AC)
Hubmotor, Leistung bei (S3-15%)	kW	2.2(DC)	2.2(DC)	2.2(DC)	2.2(DC)	3.0(DC)
Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24/210	24/210	24/210	24/270	24/270
Batteriegewicht	kg	200	200	200	240	240
Lenksystem		elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Arten der Batteriewechsel		anheben	anheben	anheben	anheben	anheben

1. Die obige Tabelle zeigt die Daten des Standardmodells, die sich je nach Konfiguration ändern können;
die Optimierung des Modell-Upgrades kann auch zu lokalen strukturellen und partiellen Maßänderungen führen;
2. Optionale Konfigurationen und nicht standardmäßige Anpassungen:
①, Gabellänge, -breite, Außenteilung;
②, Umschlaggeräte mit Kettbaum (Gabeln plus Rampen);
②Hochleistungsbatterie mit großer Kapazität 270AH
③, Seitenzugbatterie, Batterien mit unterschiedlicher Kapazität;
④Mechanische Lenkung: ME20/25F08, ohne Flügelschutz!
④, mechanische Steuerung, Artikelnummer: ME30F08 ohne Flügelschutz;
Bestimmung: Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Diensten von HEVI, an den technischen Daten jederzeit vorzunehmen。

HEVI Groupe · Cedar Europe GmbH · Hansaallee 190, 40547 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 211 38532888 · Email: info@gethevi.eu · www.gethevi.eu