



Elektro-Gabelstapler


MKC-Serie

Hubhöhe: 3000-4500 mm / Tragfähigkeit: 1600-2000 kg



HEVI Groupe · Cedar Europe GmbH · Hansaallee 190, 40547 Düsseldorf, Germany

Tel.: +49 211 38532888 · Email: info@gethevi.eu · www.gethevi.eu

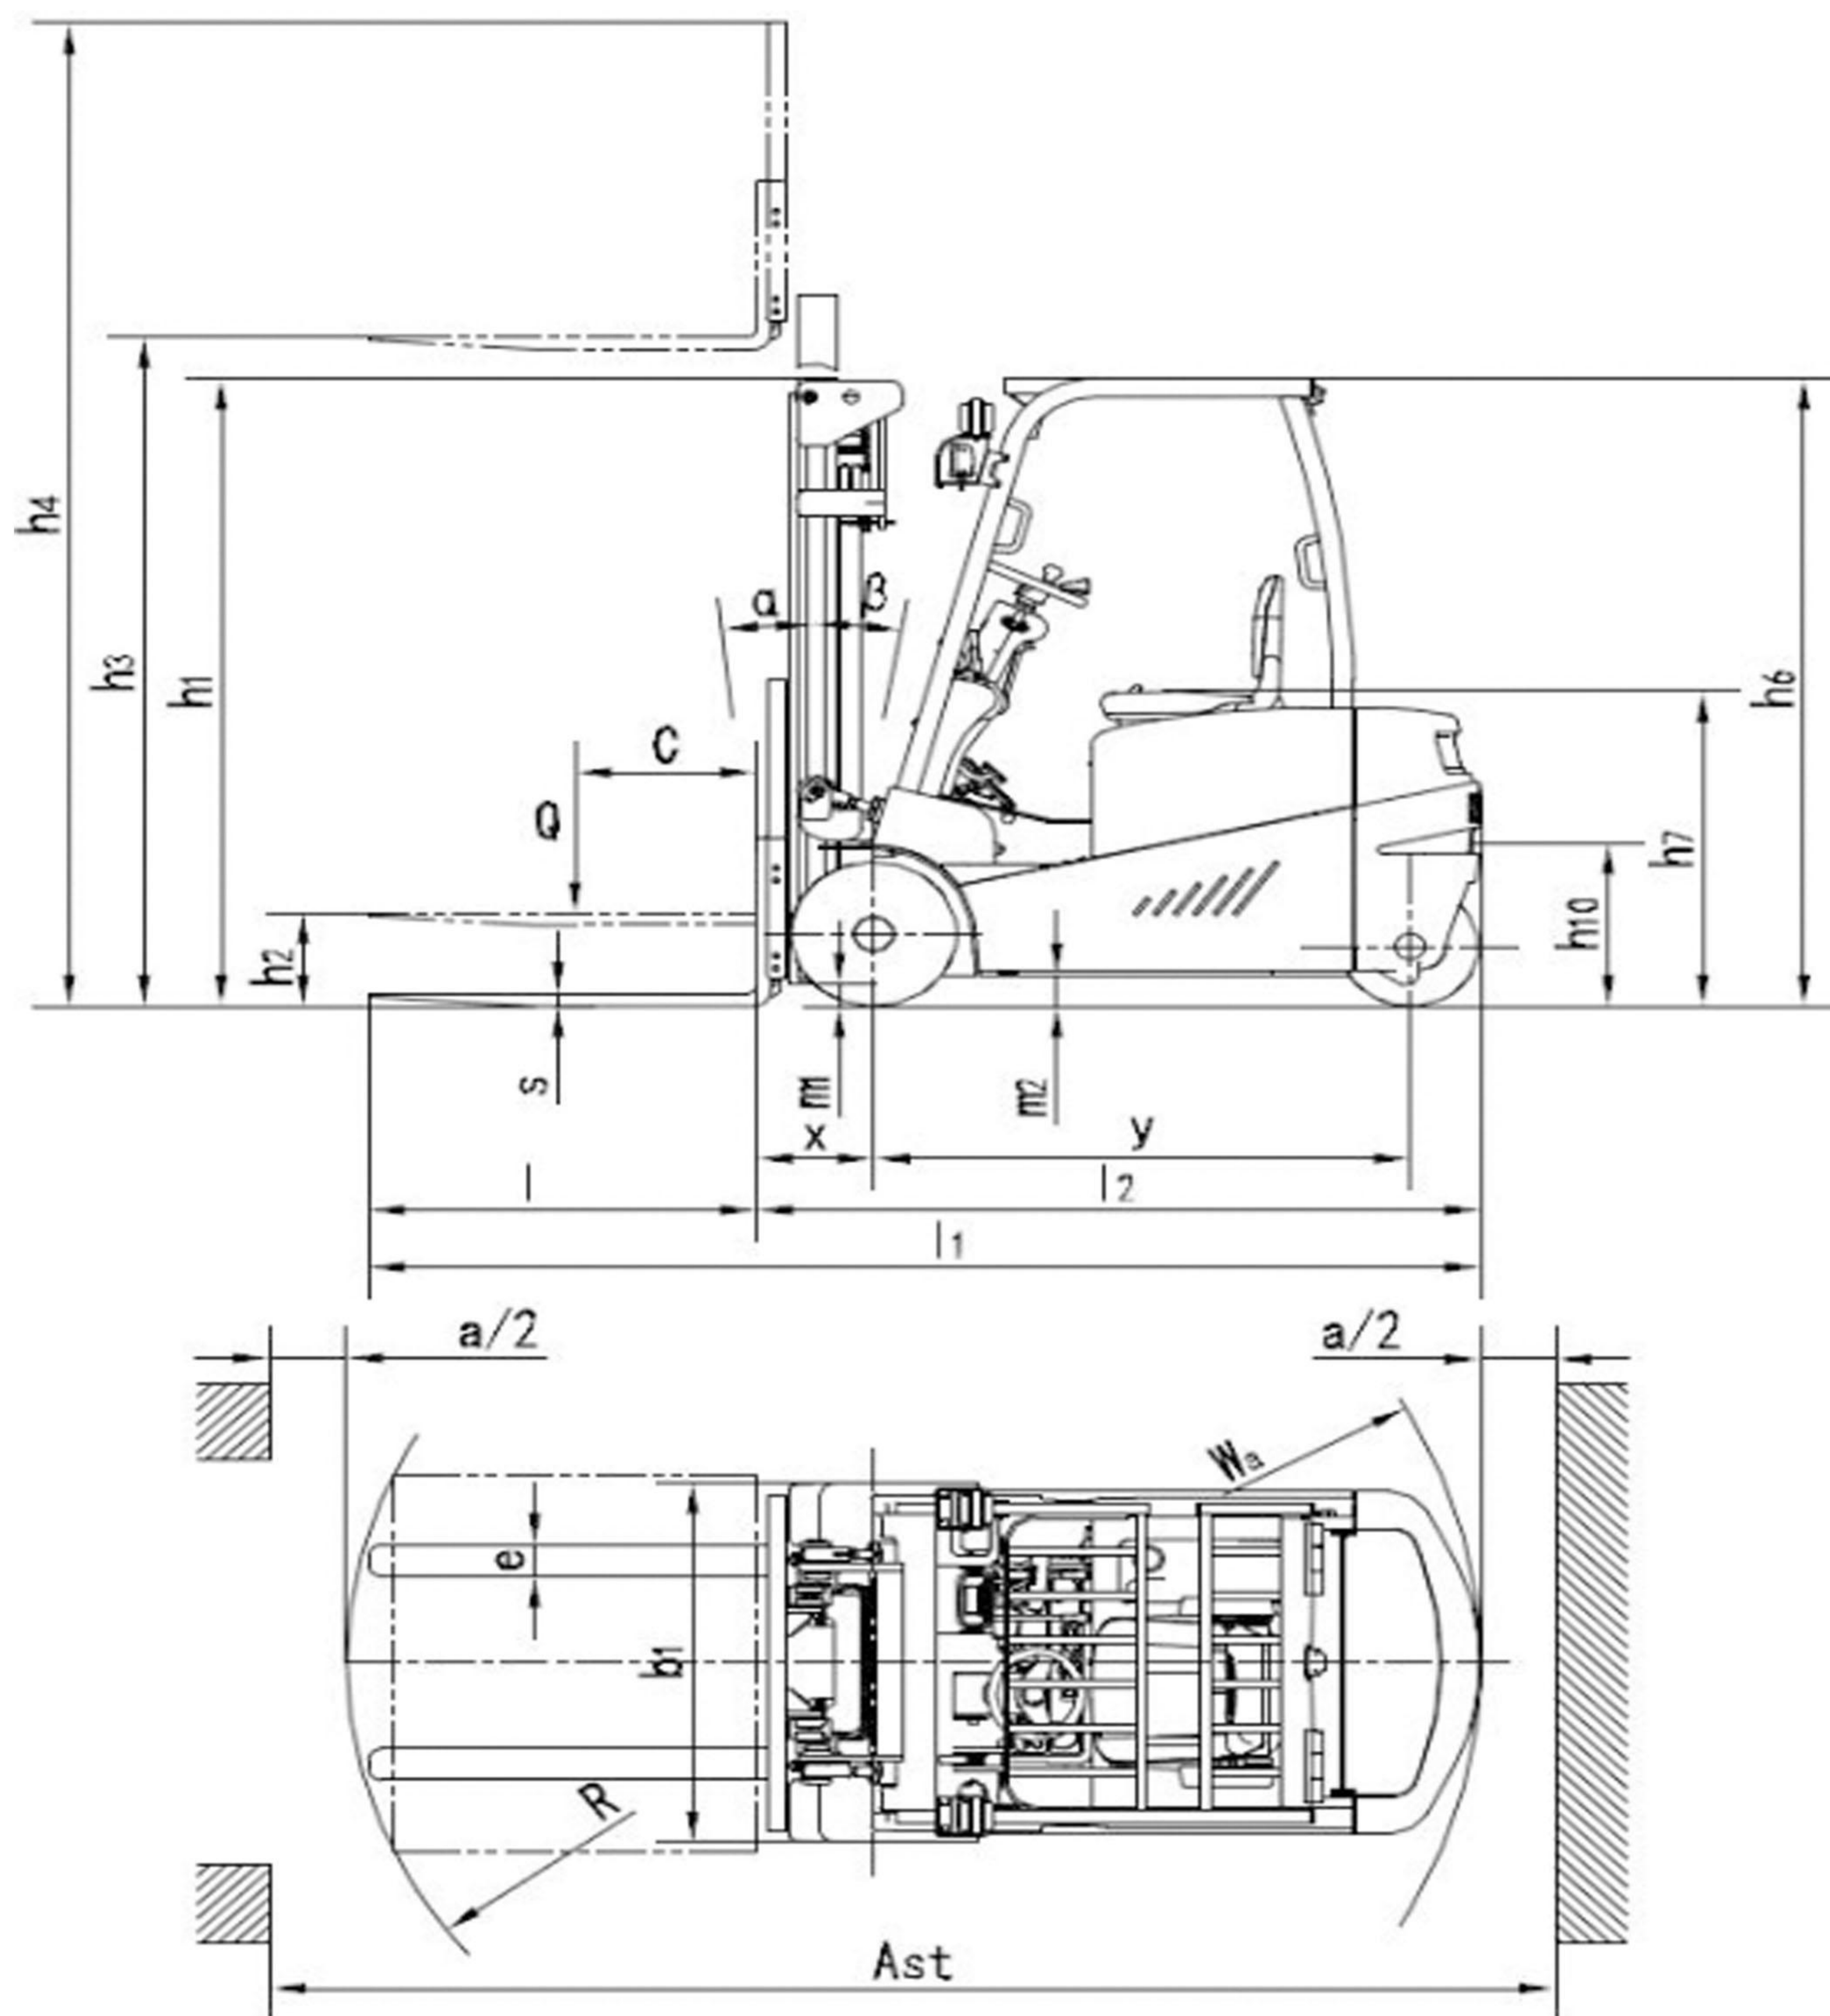

MKC-Serie

Technische Daten:



Hersteller		HEVI	HEVI
Modell		MKC16	MKC20
Technische Daten Korrespondenz Codes		MK316	MK320
Betriebsart		Batterie	Batterie
Fahrmodus		Sitzend	Sitzend
Nennlast	Q(kg)	1600	2000
Lastschwerpunktabstand	C(mm)	500	500
Lastabstand	x(mm)	345	345
Radstand	y(mm)	1480	1480
Gesamtgewicht (mit Batterie)	kg	3050	3200
Reifentyp		Vollgummireifen	Vollgummireifen
Reifengröße, hinten	in	15×4.5-8	15×4.5-8
Reifengröße, vorn	in	18×7-8	200/50-10
Räder, Anzahl vorn/hinten(x=angetrieben)		2x/2	2x/2
Spurweite, vorn	b10(mm)	1080	1050
Spurweite, hinten	b11(mm)	180	180
Neigung Hubgerüst vor/zurück	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/6	6/6
Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1(mm)	1995	1995
Freihub (h2)	h2(mm)	140	140
Hub(h3)	h3(mm)	3000	3000
Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4(mm)	4030	4030
Höhe Schutzdach (Kabine)	h6(mm)	2000	2000
Sitzhöhe/Standhöhe	h7(mm)	1055	1055
Gesamtlänge	L1(mm)	3090	3090
Länge einschließlich Gabelrücken	L2(mm)	2020	2020
Gesamtbreite	b1/b2(mm)	1250	1250
Gabelzinkenmaße	l/e/s(mm)	1070/100/35	1070/100/40
Gabelträger Anschlussklasse		2A	2A
Gabelträgerbreite	b3(mm)	1040	1040
Seitliche Gabelverstellung (außerhalb der Gabeln) Min. / Max	b5(mm)	222 ~ 1000	222 ~ 1000
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1	90	90
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	100	100
Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast(mm)	3350	3350
Wenderadius	Wa(mm)	1660	1660
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	12/13	12/13
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	150/190	110/200
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	200/130	140/140
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%(tan θ)	260/340	260/340
Betriebsbremse		Hydraulisch	Hydraulisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	AC4.8×2	AC4.8×2
Hubmotor, Leistung bei (S3-15%)	kW	AC8.6	AC8.6
Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48/400	48/490
Batteriegewicht	kg	645	770
Lithium-Akku als Standard, Spannung/Kapazität	V/Ah	48/250	48/300

Standardmodelldaten, die sich je nach Konfiguration ändern können.

Bestimmung:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Diensten von HEVI, an den technischen Daten jederzeit vorzunehmen.



Lastkurve Kapazitätsdiagramm

